


Beállítási értékek a H – szóróműhöz

**Güstrower nagy teljesítményű szakaszolással
felszerelt műtrágyaszórókhöz**

(Kaparólánchos műtrágyaszró)

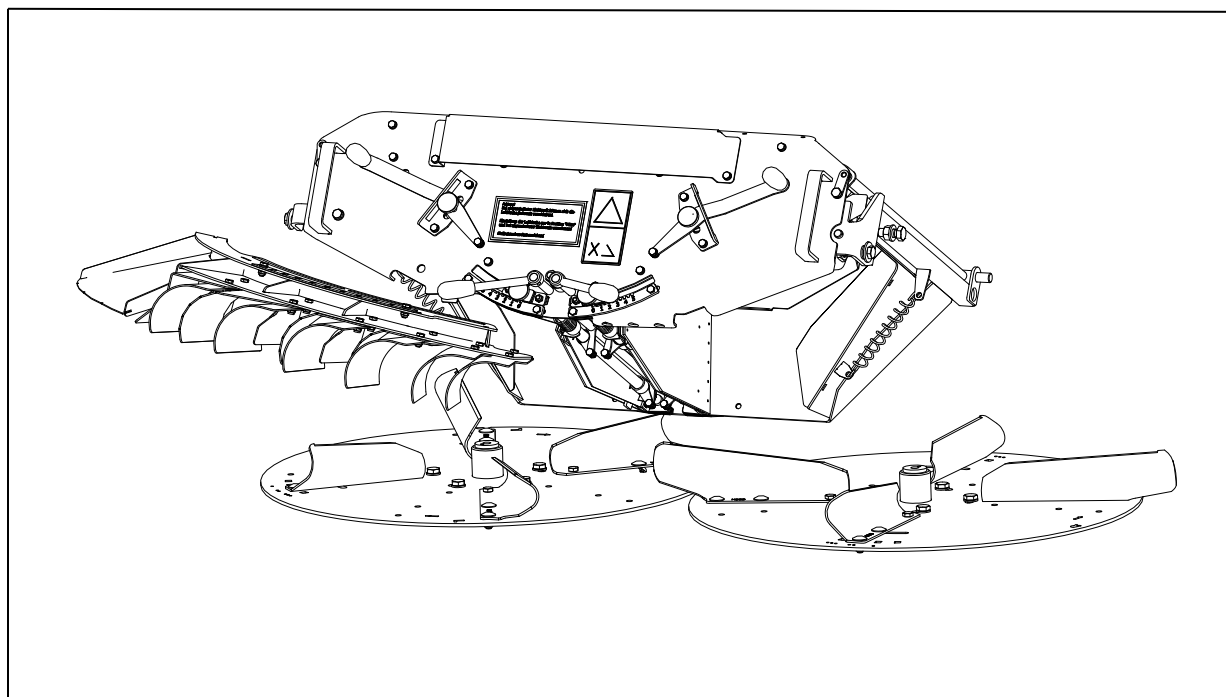

GMB Güstrower Maschinenbau GmbH

Glasewitzer Chaussee 30
D – 18273 Güstrow


Tel: (D) 03843/21750
Fax: (D) 03843/218851
www.gmb-guestrower.de
November 2017

Kedves vásárló,


A jelenlegi beállítási értékek a szórócsarnokban végzett kiterjedt tesztek eredményei. A következő feltételekkel érvényesek:

- A szórórendszer alapbeállításai specifikációink szerint
- Szórótárcsa fordulatszáma 1100 Ford/perc (amennyiben nincs más megadva)
- Menetsebesség 12 km/h
- A műtrágya összetétele a táblázatokban megadottak szerint
- Kaparóláncos lehúzómű
- Szóróasztal vízszintesen áll, esetleg kissé előre van döntve

Szórómű jelölései – Az értékek a következő jelentéssel bírnak:

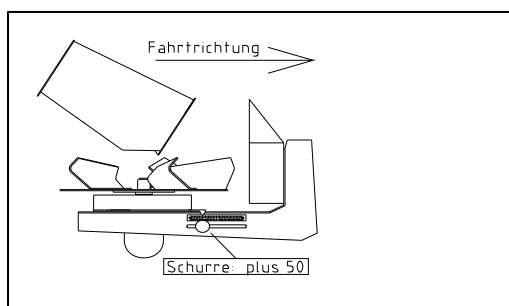

plus => A szóró hosszabb lesz

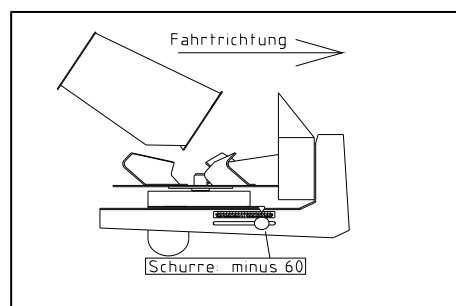

minus => A szóró rövidebb lesz

Normál szórás:

A műtrágyát a menetirányra szimmetrikusan juttatjuk ki.

Irányítólemez 0-ra állítani

Röptető tárcsa fordulatszámot 1000 ford/mint-re állítani

Asztal pozíciót -60 -ra állítani

H205 -ös lapátot 1-es pozícióba felszerelni

H288-as lapátot felszerelni

Munkaszélesség 36m
450 kg/ha => Beállításérték:
H205 (1)/H288
-60/0
1100 ford/perc

		Normalstreuen					Grenzstreuen	
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge	
		80	150	300	450	600	150	300
Streubreite	18	H205 (0) / H205 +30 / 0	H205 (0) / H205 -20 / 0	H205 (0) / H205 -20 / 0	H205 (1) / H205 0 / 0	H205 (1) / H205 0 / 0	C/E 0% C/E	C/E
	24	H205 (2) / H288 0 / 0	H205 (2) / H288 0 / 0	H205 (1) / H288 0 / 0	H205 (1) / H288 0 / 0	H205 (1) / H288 0 / 0	C/E 0% C/E	C/E
	28	H205 (1) / H288 -30 / 0	H205 (1) / H288 -30 / 0	H205 (1) / H288 -30 / 0	H205 (1) / H288 -30 / 0	H205 (1) / H288 -60 / 0	C/E 0% C/E	C/E
	32	H205 (1) / H288 -30 / 0	H205 (1) / H288 -30 / 0	H205 (1) / H288 -30 / 0	H205 (1) / H288 -60 / 0	H205 (1) / H288 -60 / 0	C/E -10% C/E	C/E
	36	H205 (1) / H288 -30 / 0	H205 (1) / H288 -30 / 0	H205 (1) / H288 -30 / 0	H205 (1) / H288 -60 / 0	/	A 0% C/E	A
	40	H205 (1) / H288 -30 / 0	H205 (1) / H288 -30 / 0	H205 (1) / H288 -30 / 0	/	/	A 0% C/E	A
		H205 (1) / H288	H205 (1) / H288	H205 (1) / H288			A 0% C/E	A
		H205 (1) / H288	H205 (1) / H288	H205 (1) / H288			A 0% C/E	A

Határszórás:

A műtrágyát az egyik oldalon rövidebbre dobják. A cél az, hogy lehetőleg ne dobják ki a műtrágyát a táblahatáron. (maximum 3‰)

Szélszórás:

A műtrágyát az egyik oldalon rövidebbre dobják. A cél az, hogy a lehető legegyszerűbben ossza el a táblahatárig. A határon túli terjedés elfogadott. Ehhez a határszórás beállítási értékeit a következő nagyobb munkaszélességhez kell beállítani.

Példa: Peremszórás munkaszélesség 24m => Használja a beállítási értékeket a 28m-es határszóráshoz


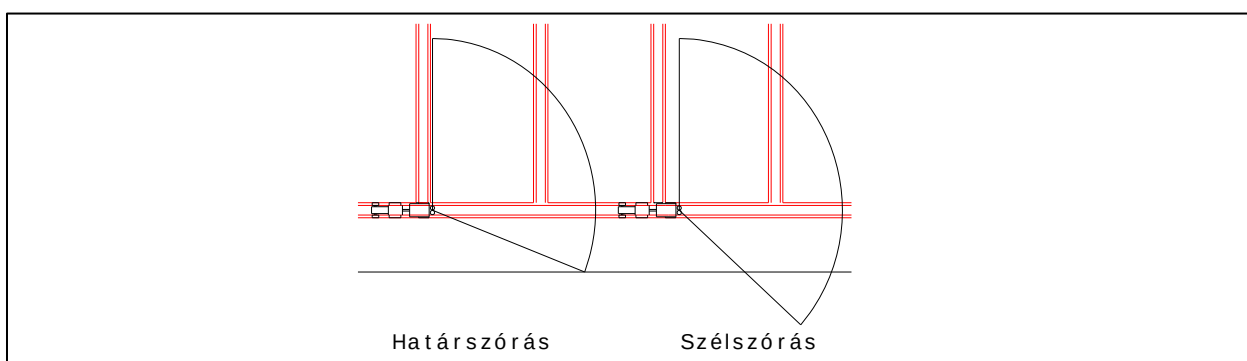


Diagram illustrating the setup for the H205 spreader, showing various components and their adjustment points:

- Határszóró lemez: BE => C/E Kijutatott mennyiséget 20%-al csökkenteni
- Határszóró lemezt C-re állítani
- Röptető tárcsa ford. szám. 1000 ford/perc-re állítani
- Ertéket 6-ra állítani
- Munkaszélesség 28m / 450kg/ha Beállítási érték:
C/E -20%
C6
X X X
- 1,2 és 3-mas terelőlemezt felszerelni

Normalstreuen					Grenzstreuen			
Streuenge (kg/ha)					Streuenge (kg/ha)			
80	150	300	450	600	150	300	450	(m)
H205 (0) / H205 +30 / 0	H205 (0) / H205 -20 / 0	H205 (0) / H205 -20 / 0	H205 (1) / H205 0 / 0	H205 (1) / H205 0 / 0	C/E 0% E4	C/E 0% E4	C/E 0% E3	18
					X X X	X X X	X X X	
H205 (2) / H288 0 / 0	H205 (2) / H288 0 / 0	H205 (1) / H288 0 / 0	H205 (1) / H288 0 / 0	H205 (1) / H288 -60 / 0	C/E 0% C6	C/E 0% C5	C/E 0% C5	24
					X X X	X X X	X X X	
H205 (1) / H288 -30 / 0	H205 (1) / H288 -30 / 0	H205 (1) / H288 -30 / 0	H205 (1) / H288 -30 / 0	H205 (1) / H288 -60 / 0	C/E 0% A8	C/E 0% A8	C/E -20% C6	28
					X X X	X X X	X X X	
H205 (1) / H288 -30 / 0	H205 (1) / H288 -30 / 0	H205 (1) / H288 -30 / 0	H205 (1) / H288 -60 / 0	H205 (1) / H288 -60 / 0	C/E -10% A9	C/E -10% A9	C/E -20% C7	32

1. példa a határszórásra

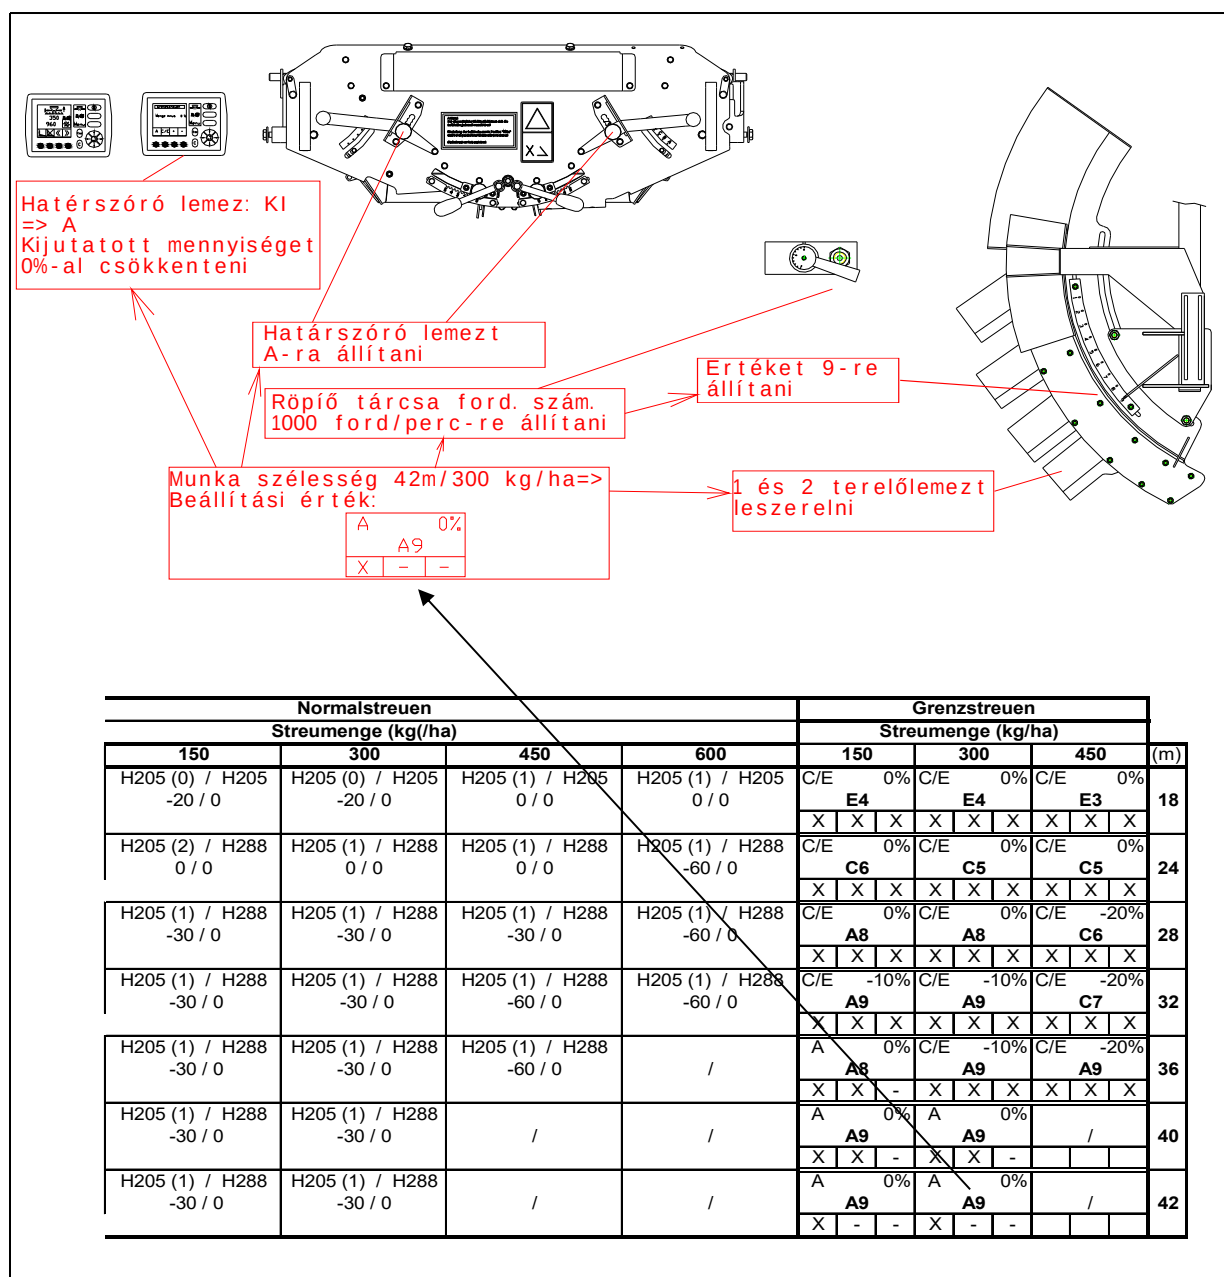

2. példa a határszórásra

Helyspecifikus műtrágyázáshoz (a szórás mennyiség változtatása menet közben) a leggyakrabban használt szórás mennyiség beállítási értéke kerül kiválasztásra. Sokkal nagyobb szórási mennyiségeknél csökkenteni kell a haladási sebességet, sokkal kisebb szórási mennyiségeknél pedig növelni kell.

Vegyes műtrágyák esetén válassza ki a legnagyobb komponens beállítási értékét. Ha az arányok közel azonosak, akkor a magasabb nitrogéntartalmú műtrágya határozza meg a beállítási értéket.

A **felsorolásban nem szereplő** műtrágyákat a nevük, sűrűségük és szemcseméretük, valamint beállítási értékei alapján hozzárendeljük egy meglévő műtrágyához.

A jelenlegi beállítási értékek biztonságos alapot adnak a szórógép üzemeltetéséhez. Mivel nem tudjuk garantálni, hogy az Ön által használt műtrágya konzisztenciája teljesen megegyezik az általunk tesztelt konzisztenciával, javasoljuk, hogy ellenőrizze a szórási mintát **szórótálcákkal**.

A táblázatok **szemcsemérete** a műtrágya 80%-ára vonatkozó minimális és maximális szemnagyság határait, valamint az átlagos szemnagyságot jelzi (félkövér érték)

Ha a felhasznált műtrágya a táblázatokban feltüntetetténél **finomabb szemcséjű**, sok port tartalmaz vagy alacsony a szemcseszilárdsága, javasoljuk, hogy a csúszda beállítási értékét 20-30 skálaresszel a mínusz tartományba helyezze.

Példa: A +10/0 beállítási érték –20/0 lesz

A 28 m-nél nagyobb munkaszélesség általában nem lehetséges ilyen műtrágyákkal.

Munkaszélesség:

Ha nincs beállítási érték a kívánt szórási mennyiséghez nagy munkaszélességeknél, akkor a haladási sebességet be kell állítani.

Példa 1:	szórási mennyiség beállítása:	550 kg/h 42 m munkaszélességnél
(KAS)	lehetséges szórási mennyiség:	300 kg/ha
	diagramból olvasni:	6 km/h menetsebesség
	Szórógység beállítása:	-80/0 , H205(1) / H288 , 1100U/min (300 kg/ha 42 m nél)


Példa 2:	Szórási mennyiség beállítása:	100 kg/ha 36 m munkaszélességnél
(DAP)	lehetséges szórási mennyiség:	150kg/ha
	diagramból olvasni:	18 km/h menetsebesség
	Szórógység beállítása:	-20/0 , H205(1) / H288 , 1100 U/min (150 kg/ha 36 m nél)

Menetsebesség:

Ha a tényleges menetsebesség jelentősen eltér a 12 km/h névleges menetsebességtől, a beállítási értéket át kell váltani.

Példa:	Szórási mennyiség::	300 kg/ha 32 m méternél
(KAS)	Tényleges menetsebesség:	18 km/h
	Diagramból kiolvasni:	450 kg/ha
	Szórómű beállítása:	-80/0 , H205(1) / H288 , 1100 U/min (450 kg /ha 32 m nél)

A köztes értékeket interpolálni kell.

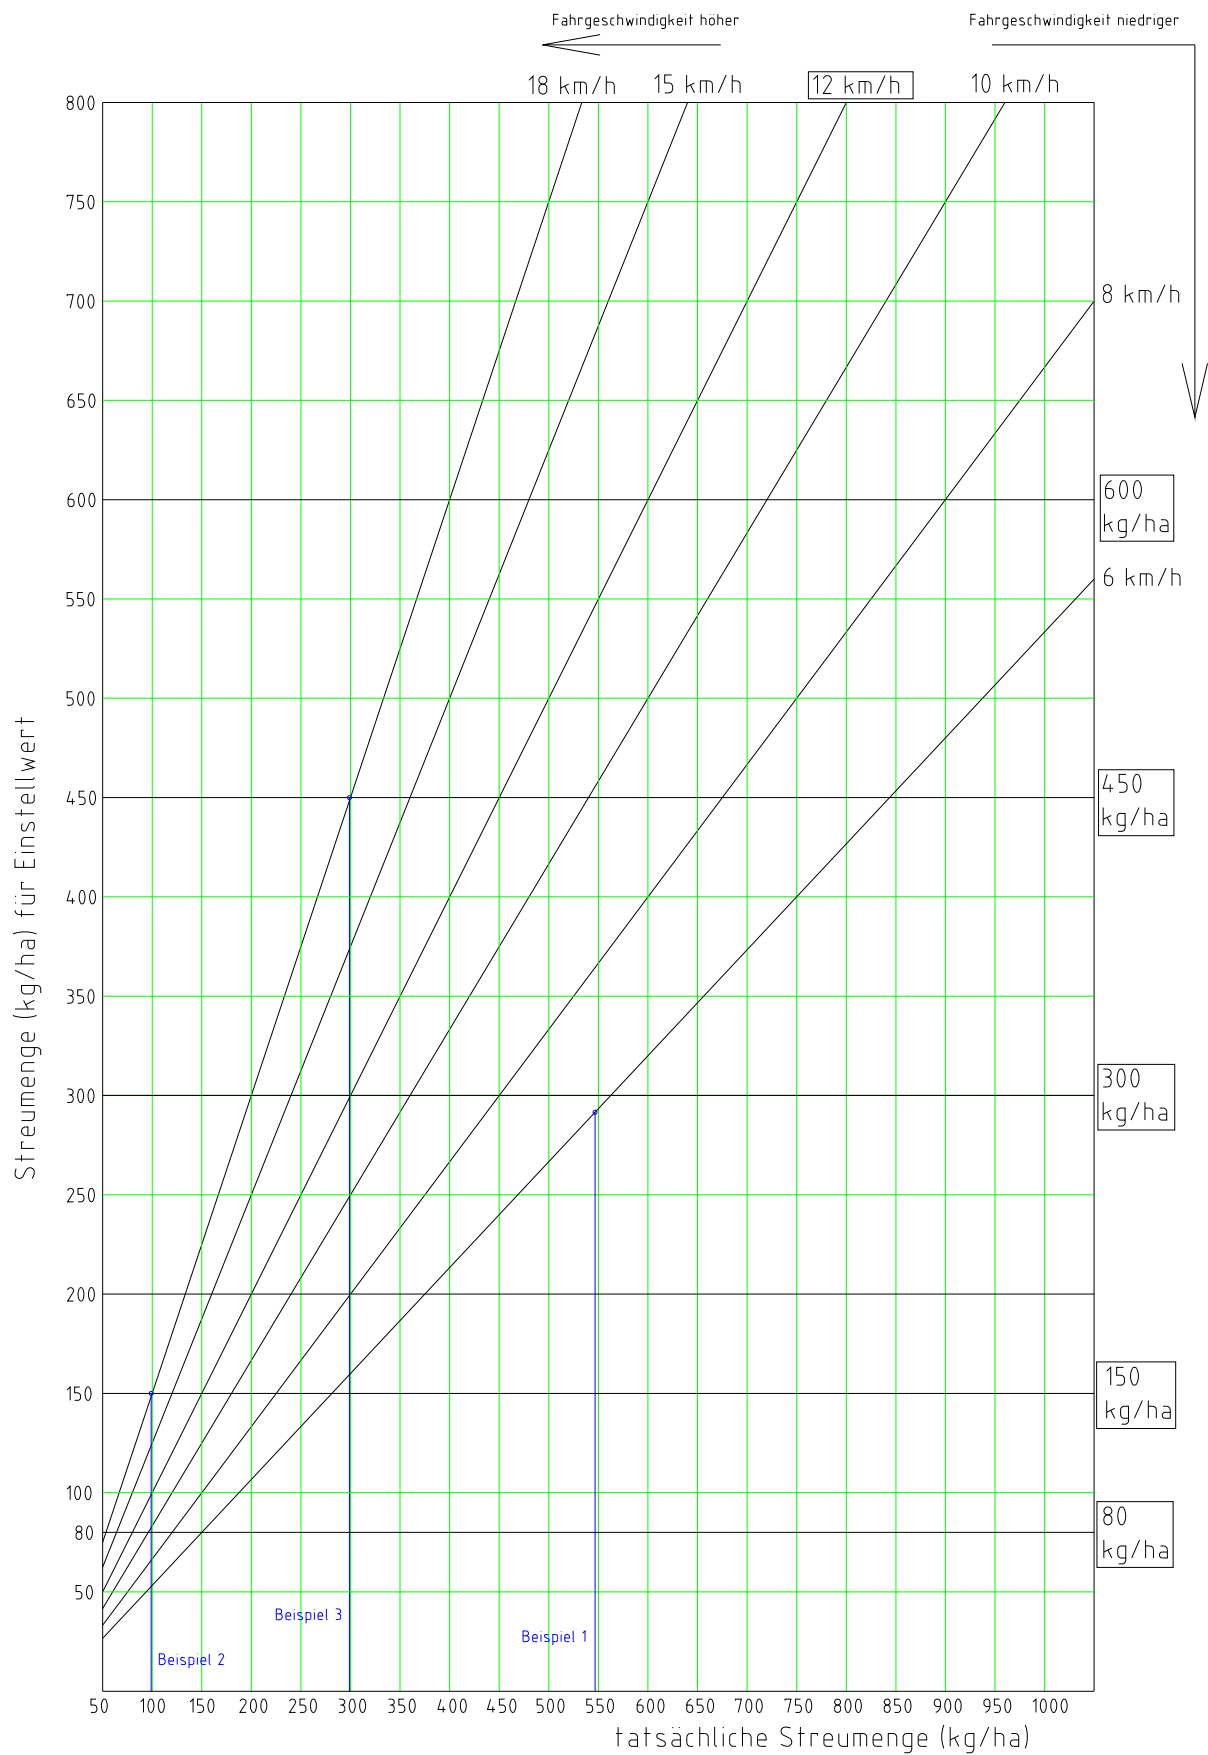

A beállítási érték átszámítása, ha a szórási mennyiség vagy a menetsebesség eltérő

YaraBela EXTRAN 27 (KAS 27% + 4 MgO)
YARA Rostock

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h) H - Streuwerk

Dichte: 1,05 kg/l

Korngröße: 3,2/4,1/5,3

Farbe: grau

		Normalstreuen					Grenzstreuen				
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)				
(m)	80	150	300	450	600	80	150	300	450 / 600	(m)	
S t r e u b r e i t e	18	H205 (0) / H205 +30 / 0	H205 (0) / H205 -20 / 0	H205 (2) / H288 -20 / 0	H205 (1) / H205 0 / 0	H205 (1) / H205 0 / 0	C/E -20% E5 980 U /min	C/E -20% E4 980 U /min	C/E -20% E4 980 U /min	C/E -20% E3 980 U /min	18
	24	H205 (1) / H288 0 / 0	H205 (1) / H288 0 / 0	H205 (1) / H288 -20 / 0	H205 (1) / H288 -60 / 0	H205 (1) / H288 -80 / 0	A -20% A7 1100 U/min	A -30% A6 1100 U/min	A -20% A6,5 1100 U/min	C/E -20% E1 980 U /min	24
	27	H205 (1) / H288 +20 / 0	H205 (1) / H288 0 / 0	H205 (2) / H288 -20 / 0	H205 (1) / H288 -60 / 0	H222 (1) / H288 -80 / 0	A -10% A7 1100 U/min	C/E -35% E4 1100 U/min	A -35% A8 980 U /min	C/E -20% C6 980 U /min	27
	32	H205 (1) / H288 0 / 0	H205 (1) / H288 -20 / 0	H205 (2) / H288 -80 / 0	H205 (1) / H288 -80 / 0	H222 (0) / H288 -80 / 0	A -20% A9 1100 U/min	A -20% A7 1100 U/min	C/E -20% C6 1100 U/min	C/E -20% C5 1100 U/min	32
	36	H205 (1) / H288 -10 / 0	H205 (1) / H288 -20 / 0	H205 (2) / H288 -80 / 0	H205 (1) / H288 -80 / 0	/	A -20% A9 1100 U/min	A -20% A9 1100 U/min	A -10% A7 1100 U/min	A -20% A8 1100 U/min	36
	42	H205 (1) / H288 -10 / 0	H205 (1) / H288 -80 / 0	H222 (0) / H288 -80 / 0	/	/	A 5% A9 1100 U/min	A -10% A9 1100 U/min	A -10% A8 1100 U/min	/	42
	48	/	H205 (0) / H288 -40 / 0	/	/	/	/	Normal- streuen 1100 U/min	/	/	48

Scheibendrehzahl 1100 U/min

YaraBela Sulfan 24 + 6
YARA Rostock

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h)

H - Streuwerk

Dichte: 1,09 kg/l
Korngröße: 2,9/3,6/4,8
Farbe: hell - grau

		Normalstreuen					Grenzstreuen									
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)									
(m)		80	150	300	450	600	80 / 150			300			450 / 600			(m)
S t r e u b r e i t e	24	H205 (2) / H288 -10 / 0	H205 (2) / H288 -20 / 0	H205 (2) / H288 -40 / 0	H205 (2) / H288 -40 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	C/E 0%			C/E 0%			C/E 0%			24
							C6			C5			C5			
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	27	H205 (2) / H288 -20 / 0	H205 (2) / H288 -20 / 0	H205 (2) / H288 -30 / 0	H205 (2) / H288 -40 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	C/E 0%			C/E 0%			C/E -20%			27
							A8			A8			C6			
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	32	H205 (2) / H288 -20 / 0	H205 (2) / H288 -10 / 0	H205 (2) / H288 -30 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	/	C/E -10%			C/E -10%			C/E -20%			32
							A9			A9			C7			
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	36	H205 (2) / H288 -20 / 0	H205 (2) / H288 +5 / 0	H205 (2) / H288 -40 / 0	/	/	A 0%			C/E -10%			/			36
A8							A9			/						
X							X	-	X	X	X					
40	/	H205 (2) / H288 -40 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	/	/	A 0%			A 0%			/			40	
						A9			A9			/				
						X	X	-	X	X	-					

Scheibendrehzahl 1100 U/min

YaraBela Optimag 24 + 8 + 6
YARA Rostock

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h)

H - Streuwerk

Dichte: 1,04 kg/l
 Korngröße:
 Farbe: grau - gelb

		Normalstreuen					Grenzstreuen									
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)									
(m)		80	150	300	450	600	80 / 150			300			450 / 600			(m)
S t r e u b r e i t e	24	H205 (2) / H288 -5 / 0	H205 (2) / H288 -10 / 0	H205 (2) / H288 -20 / 0	H205 (2) / H288 -40 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	C/E 0%			C/E 0%			C/E 0%			24
							C6			C5			C5			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	27	H205 (1) / H288 -15 / 0	H205 (1) / H288 -20 / 0	H205 (1) / H288 -30 / 0	H205 (1) / H288 -40 / 0	H205 (1) / H288 -60 / 0	C/E 0%			C/E 0%			C/E -20%			27
							A8			A8			C6			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	32	H205 (1) / H288 -15 / 0	H205 (1) / H288 0 / 0	H205 (1) / H288 -30 / 0	H205 (1) / H288 -60 / 0	H205 (1) / H288 -60 / 0	C/E -10%			C/E -10%			C/E -20%			32
							A9			A9			C7			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	36	H205 (1) / H288 -20 / 0	H205 (1) / H288 -40 / 0	H205 (1) / H288 -60 / 0	H205 (1) / H288 -60 / 0	/	A 0%			C/E -10%			C/E -20%			36
							A8			A9			A9			
	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
40	H205 (1) / H288 0 / 0	H205 (1) / H288 -20 / 0	H205 (1) / H288 -60 / 0	/	/	A 0%			A 0%			/			40	
						A9			A9			/				
X	X	-	X	X	-											
42	/	H205 (1) / H288 -20 / 0	/	/	/	A 0%			/			/			42	
						A9			/			/				
X	-	-														

Scheibendrehzahl 1100 U/min

Nitrophoska 20 - 8 - 8
K+S Nitrogen

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h)

H - Streuwerk

Dichte: 1,06 kg/l
 Korngröße: 2,6/3,5/4,9
 Farbe: braun - grau

		Normalstreuen					Grenzstreuen				
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)				
	(m)	80	150	300	450	600	80 / 150	300	450 / 600	(m)	
S t r e u b r e i t e	24	H205 (2) / H288 -5 / 0	H205 (2) / H288 -5 / 0	H205 (2) / H288 0 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	C/E 0%	C/E 0%	C/E 0%	24	
							C6	C5	C5		
	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	27	H205 (2) / H288 -5 / 0	H205 (2) / H288 -5 / 0	H205 (2) / H288 0 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	C/E 0%	C/E 0%	C/E -20%	27	
							A8	A8	C6		
	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	32	H205 (2) / H288 -5 / 0	H205 (2) / H288 -5 / 0	H205 (2) / H288 0 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	/	C/E -10%	C/E -10%	C/E -20%	32	
							A9	A9	C7		
	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	36	H205 (2) / H288 -30 / 0	H205 (2) / H288 -30 / 0	H205 (2) / H288 -30 / 0	/	/	A 0%	C/E -10%	/		36
A8							A9				
X	X	-	X	X	X						
40	H205 (2) / H288 -30 / 0	H205 (2) / H288 -30 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	/	/	A 0%	A 0%	/		40	
						A9	A9				
X	X	-	X	X	-						

Scheibendrehzahl 1100 U/min

YARA Mila NPK 15-15-15 gran.

YARA

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h)

H - Streuwerk

Dichte: 1,07 kg/l

Korngröße: 1,8/2,6/3,5

		Normalstreuen					Grenzstreuen									
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)									
S t r e u b r e i t e	(m)	80	150	300	450	600	80 / 150			300	450 / 600			(m)		
	24	H205 (1) / H222 +20 / 0	H205 (1) / H222 +20 / 0	H205 (1) / H222 +20 / 0	H205 (2) / H288 -10 / 0	H205 (2) / H288 -40 / 0	C/E 0%			C/E 0%			C/E 0%			24
							C6			C5			C5			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	27	H205 (1) / H222 0 / 0	H205 (1) / H222 +10 / 0	H205 (1) / H222 -10 / 0	H205 (2) / H288 -10 / 0	H205 (2) / H288 -40 / 0	C/E 0%			C/E 0%			C/E -20%			27
							A8			A8			C6			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	32	H205 (1) / H222 0 / 0	H205 (1) / H222 0 / 0	H205 (1) / H222 -10 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	/	C/E -10%			C/E -10%			C/E -20%			32
							A9			A9			C7			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
36	H205 (1) / H288 +20 / 0	H205 (1) / H288 +20 / 0	H205 (1) / H288 0 / 0	H205 (1) / H288 -60 / 0	/	A 0%			C/E -10%			C/E -20%			36	
						A8			A9			A9				
X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

Scheibendrehzahl 1100 U/min

Entec 26%
K+S Nitrogen

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h)

H - Streuwerk

Dichte: 0,94 kg/l

Korngröße:

		Normalstreuen					Grenzstreuen									
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)									
	(m)	80	150	300	450	600	80 / 150			300			450 / 600			(m)
S t r e u b r e i t e	24	H205 (2) / H288 +20 / 0	H205 (2) / H288 0 / 0	H205 (2) / H288 -40 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	C/E 0%			C/E 0%			C/E 0%			24
							C6			C5			C5			
	X X X			X X X			X X X			X X X						
	27	H205 (2) / H288 0 / 0	H205 (2) / H288 -20 / 0	H205 (2) / H288 -40 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	C/E 0%			C/E 0%			C/E -20%			27
							A8			A8			C6			
	X X X			X X X			X X X			X X X						
	32	H205 (2) / H288 0 / 0	H205 (2) / H288 -20 / 0	H205 (2) / H288 -20 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	C/E -10%			C/E -10%			C/E -20%			32
							A9			A9			C7			
	X X X			X X X			X X X			X X X						
	36	H205 (2) / H288 -20 / 0	H205 (2) / H288 -20 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	H205 (2) / H288 -10 / 2	/	A 0%			C/E -10%			C/E -20%			36
							A8			A9			A9			
	X X -			X X X			X X X			X X X						
40	/	H205 (2) / H288 -40 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	/	/	A 0%			A 0%			/			40	
						A9			A9			/				
X X -			X X -													
42	/	H205 (2) / H288 -50 / 0	/	/	/	A 0%			/			/			42	
						A9			/			/				
X - -																

Scheibendrehzahl 1100 U/min

Ammonsulfatsalpeter ASS26%
K+S Nitrogen

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h)

H - Streuwerk

Dichte: 0,96 kg/l
 Korngröße: 2,7/3,5/4,4
 Farbe: gelb

		Normalstreuen					Grenzstreuen									
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)									
S t r e u b r e i t e	(m)	80	150	300	450	600	80 / 150			300			450 / 600			(m)
	24	H205 (2) / H288 +30 / 2	H205 (2) / H288 +40 / 2	H205 (2) / H288 +10 / 0	H205 (2) / H288 -30 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	C/E 0%			C/E 0%			C/E 0%			24
							C6			C5			C5			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	27	H205 (2) / H288 +30 / 2	H205 (2) / H288 +20 / 0	H205 (2) / H288 (+5 / 0)	H205 (2) / H288 (-40 / 0)	H205 (2) / H288 -60 / 0	C/E 0%			C/E 0%			C/E -20%			27
							A8			A8			C6			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	32	H205 (2) / H288 +20 / 2	H205 (2) / H288 (+20 / 2)	H205 (2) / H288 -20 / 0	H205 (2) / H288 (-60 / 0)	H205 (2) / H288 -60 / 0	C/E -10%			C/E -10%			C/E -20%			32
							A9			A9			C7			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
36	H205 (2) / H288 -10 / 0	H205 (2) / H288 -20 / 0	H205 (2) / H288 -20 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	/	A 0%			C/E -10%			C/E -20%			36	
						A8			A9			A9				
X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

Scheibendrehzahl 1100 U/min

() Variationskoeffizient zwischen 15 und 20%

Domogran 45
DOMO Leuna

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h)

H - Streuwerk / Flügel

Dichte: 1,02 kg/l

Korngröße: 1,9/2,6/3,7

		Normalstreuen					Grenzstreuen									
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)									
(m)		80	150	300	450	600	80 / 150			300			450 / 600			(m)
S t r e u b r e i t e	18	H205 (3) / H288 0 / 2	H205 (3) / H288 +30 / 2	H205 (3) / H288 +30 / 2	H205 (3) / H288 +30 / 2	H205 (3) / H288 +30 / 2	C/E -15% C6			C/E -15% C5			C/E -15% C5			18
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	24	/	H205 (3) / H288 0 / 0	H205 (3) / H288 0 / 0	H205 (3) / H288 0 / 0	H205 (3) / H288 -50 / 0	C/E -10% A6			C/E -10% A5			C/E -20% A5			24
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	27	/	H205 (3) / H288 -20 / 0	H205 (3) / H288 -20 / 0	H205 (3) / H288 -50 / 0	/	C/E -10% A6			C/E -20% A6			C/E -20% A5			27
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	32	/	Streuflügel +40 / 3	Streuflügel +40 / 3	Streuflügel +40 / 3	/	C/E -10% 960 / C9			C/E -10% 960 / C9			C/E -20% 960 / C9			32
							-	-	X	-	-	X	-	-	X	
	36	/	Streuflügel +20 / 2	Streuflügel +20 / 2	/	/	A 0% 960 / A9			C/E -10% 960 / A9			/			36
							-	-	-	-	-	-				

Scheibendrehzahl 1100 U/min (H - Streuwerk)

Scheibendrehzahl 960 U/min (Flügelscheiben - Streuwerk)

Ammoniumsulfat, kristallin
OCI Agro (DSM)

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h)

H - Streuwerk

Dichte: 1,10 kg/l
 Korngröße: 0/1,1/1,9

		Normalstreuen					Grenzstreuen									
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)									
(m)		80	150	300	450	600	80 / 150			300			450 / 600			(m)
S t r e u b r e i t e	12	H205 (3) / H288 +30 / 1	H205 (3) / H288 +30 / 1	H205 (3) / H288 +30 / 1	H205 (3) / H288 +30 / 1	H205 (3) / H288 +30 / 1	C/E 0%			C/E 0%			C/E 0%			12
							E4			E4			E3			
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	14	H205 (3) / H288 +30 / 1	H205 (3) / H288 +30 / 1	H205 (3) / H288 +30 / 1	H205 (3) / H288 +30 / 1	H205 (3) / H288 +30 / 1	C/E 0%			C/E 0%			C/E 0%			14
							A5			C5			C5			
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	16	H205 (3) / H288 (+40 / 3)	H205 (3) / H288 +30 / 1	H205 (3) / H288 +30 / 1	H205 (3) / H288 +30 / 1	H205 (3) / H288 +30 / 1	C/E 0%			C/E 0%			C/E -20%			16
							A9			A9			A9			
							X	X	-	X	X	X	X	X	X	
	18	H205 (2) / H288 (+60 / 3)	H205 (3) / H288 +60 / 3	H205 (2) / H288 +50 / 3	H205 (2) / H288 +50 / 3	H205 (2) / H288 +50 / 3	Normal- streuen			Normal- streuen			Normal- streuen			18

Scheibendrehzahl 1100 U/min

() Variationskoeffizient zwischen 15 und 20%

Canwil S NS 27-4
Anwil Polen

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h)

H - Streuwerk

Dichte: 1,057 kg/l
Korngröße: 3,0/3,7/4,8

		Normalstreuen					Grenzstreuen				
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)				
		80	150	300	450	600	80 / 150	300	450 / 600		
S t r e u b r e i t e	(m)									(m)	
	24	H205 (1) / H288 +10 / 0	H205 (2) / H288 -10 / 0	H205 (2) / H288 -10 / 0	H205 (2) / H288 -30 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	C/E 0% C6 X X X	C/E 0% C5 X X X	C/E 0% C5 X X X	24	
	27	/	H205 (2) / H288 -10 / 0	H205 (2) / H288 -10 / 0	H205 (2) / H288 -30 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	C/E 0% A8 X X X	C/E 0% A8 X X X	C/E -20% C6 X X X	27	
	32	/	H205 (2) / H288 -10 / 0	H205 (2) / H288 -30 / 0	H205 (2) / H288 -60 / 0	/	C/E -10% A9 X X X	C/E -10% A9 X X X	C/E -20% C7 X X X	32	
	36	/	H205 (2) / H288 -10 / 0	H205 (2) / H288 -30 / 0	/	/	A 0% A8 X X -	C/E -10% A9 X X X	/	36	
	40	/	H205 (1) / H288 +30 / 0	H205 (1) / H288 +30 / 0	/	/	A 0% A9 X X -	C/E 0% A9 X X -	/	40	
	42	/	H205 (1) / H288 +10 / 0	/	/	/	A 0% A9 X - -	/	/	42	

Scheibendrehzahl 1100 U/min

Saletra amonova Ammoniumnitrat 34%
Anwil Polen

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h)

H - Streuwerk

Dichte: 1,017 kg/l

Korngröße: 1,6/2,2/2,7

		Normalstreuen					Grenzstreuen									
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)									
(m)		80	150	300	450	600	80 / 150			300			450 / 600			(m)
S t r e u b r e i t e	24	H205 (0) / H288 +20 / 0	H205 (1) / H288 -40 / 0	H205 (2) / H288 +20 / 0	H205 (2) / H288 +20 / 0	H205 (2) / H288 0 / 0	C/E 0%			C/E 0%			C/E 0%			24
							C6			C5			C5			
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	27	/	H205 (2) / H288 +30 / 0	H205 (2) / H288 +20 / 0	H205 (2) / H288 0 / 0	H205 (2) / H288 0 / 0	C/E 0%			C/E 0%			C/E -20%			27
							A8			A8			C6			
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	32	/	H205 (1) / H288 +20 / 0	H205 (2) / H288 0 / 0	H205 (2) / H288 -20 / 0	H205 (1) / H288 -40 / 0	C/E -10%			C/E -10%			C/E -20%			32
							A9			A9			C7			
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	36	/	/	H205 (1) / H288 0 / 0	H205 (1) / H288 0 / 0	/	/			C/E -10%			C/E -20%			36
A9							A9									
									X	X	X	X	X	X		

Scheibendrehzahl 1100 U/min

Piagran 46
SKW Piesteritz

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h)

H - Streuwerk

Dichte: 0,78 kg/l

Korngröße: 2,8/3,2/4,2

		Normalstreuen					Grenzstreuen					
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)					
		(m)	80	150	210	280	350	150	280	350	(m)	
S t r e u b r e i t z	24		H222 (2) / H222 +10 / 2	H222 (2) / H222 0 / 0	H222 (2) / H222 0 / 0	H222 (2) / H222 -10 / 0	H222 (2) / H222 -10 / 0	C/E 0% A8	C/E 0% A8	C/E -20% C6	24	
								X X X	X X X	X X X		
	27		H222 (2) / H288 +10 / 0	H222 (2) / H288 +30 / 0	H222 (2) / H288 +10 / 0	H222 (2) / H288 0 / 0	H222 (2) / H288 -10 / 0	C/E -10% A9	C/E -10% A9	C/E -20% C7	27	
								X X X	X X X	X X X		
	32		H222 (2) / H288 +10 / 0	H222 (2) / H288 +10 / 0	H222 (2) / H288 0 / 0	H222 (2) / H288 -10 / 0	H222 (2) / H288 -20 / 0	A 0% A8	C/E -10% A9	C/E -20% A9	32	
								X X X	X X X	X X X		
	34		H222 (2) / H288 +10 / 2	H222 (2) / H288 -10 / 0	H222 (2) / H288 -10 / 0	H222 (2) / H288 -10 / 0	H222 (2) / H288 -20 / 0	A 0% A9	C/E 0% A9	C/E 0% A9	34	
								X X -	X X -	X X X		
	36		H222 (2) / H288 0 / 2	H222 (2) / H288 -10 / 0	H222 (2) / H288 -10 / 0	/	/	A 0% A9	/	/	36	
								X - -				

Scheibendrehzahl 1100 U/min

Alzon 46
SKW Piesteritz

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h)

H - Streuwerk

Dichte: 0,78 kg/l

Korngröße: 2,8/3,2/4,2

		Normalstreuen					Grenzstreuen									
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)									
(m)		80	150	210	280	350	150			280			350			(m)
S t r e u b r e i t e	24	H222 (2) / H222 +10 / 2	H222 (2) / H222 0 / 0	H222 (2) / H222 -10 / 0	H222 (2) / H222 -10 / 0	H222 (2) / H222 -10 / 0	C/E 0%			C/E 0%			C/E -20%			24
							A8			A8			C6			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	27	H222 (2) / H288 +10 / 0	H222 (2) / H288 +30 / 0	H222 (2) / H288 +10 / 0	H222 (2) / H288 +10 / 0	H222 (2) / H288 +10 / 0	C/E -10%			C/E -10%			C/E -20%			27
							A9			A9			C7			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	32	H222 (2) / H288 +10 / 0	H222 (2) / H288 +10 / 0	H222 (2) / H288 0 / 0	H222 (2) / H288 -10 / 0	H222 (2) / H288 -10 / 0	A 0%			C/E -10%			C/E -20%			32
							A8			A9			A9			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	34	H222 (2) / H288 +10 / 2	H222 (2) / H288 -10 / 0	H222 (2) / H288 -10 / 0	H222 (2) / H288 -10 / 0	H222 (2) / H288 -10 / 0	A 0%			C/E 0%			C/E 0%			34
A9							A9			A9						
X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	X		
36	H222 (2) / H288 0 / 2	H222 (2) / H288 -10 / 0	H222 (2) / H288 -10 / 0	H222 (2) / H288 -20 / 0	/	A 0%			A 0%						36	
						A9			A9			/				
X	-	-	X	-	-											

Scheibendrehzahl 1100 U/min

Piamon
SKW Piesteritz

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h)

H - Streuwerk

Dichte: 0,77 kg/l
Korngröße: 2,2/3,0/4,0

		Normalstreuen					Grenzstreuen									
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)									
S t r e u b r e i t e	(m)	80	150	210	280	350	150			280			350			(m)
	24	H205 (2) / H222 0 / 0	H205 (2) / H222 -10 / 0	H205 (2) / H222 -10 / 0	H205 (2) / H222 -10 / 0	H205 (2) / H222 -20 / 0	C/E 0%			C/E 0%			C/E -20%			24
							A8			A8			C6			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	27	H205 (2) / H288 0 / 0	H205 (2) / H288 +10 / 0	H205 (2) / H288 0 / 0	H205 (2) / H288 -10 / 0	H205 (2) / H288 -10 / 0	A 0%			C/E -10%			C/E -20%			27
							A8			A9			A9			
	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	32	H222 (3) / H288 0 / 0	H222 (3) / H288 -10 / 0	H222 (3) / H288 0 / 1	H222 (3) / H288 -20 / 0	/	A 0%			C/E -10%						32
							A9			A9			/			
	X	X	-	X	X	-										
34	/	H205 (2) / H288 -10 / 0	H222 (3) / H288 -20 / 0	/	/	A 0%									34	
						A9			/			/				
X	-	-														

Scheibendrehzahl 1100 U/min

Harnstoff, geprillt
SKW Piesteritz

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h)

H - Streuwerk

Dichte: 0,74 kg/l

Korngröße: 1,2/1,7/2,2

		Normalstreuen					Grenzstreuen									
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)									
S t r e u b r e i t e	(m)	80	150	210	280	350	150			280			350			(m)
	12	H222 (3) / H222 +30 / 1	H222 (3) / H222 +30 / 1	H222 (3) / H222 +20 / 1	H222 (3) / H222 +20 / 1	H222 (3) / H222 +20 / 1	C/E 0%			C/E 0%			C/E 0%			12
							C6			C5			C5			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	18	H205 (2) / H222 0 / 1	H205 (2) / H222 0 / 0	H222 (3) / H222 +20 / 1	H222 (3) / H222 +20 / 1	H222 (2) / H222 +10 / 1	A 0%			C/E 0%			C/E -20%			18
							A9			A9			A9			
	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-				
	21	/	H205 (2) / H222 0 / 1	H205 (2) / H222 0 / 0	H205 (2) / H222 -10 / 0	H205 (2) / H222 -10 / 0	A -10%			A -10%			A -20%			21
							A9			A9			A9			
	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-				
24	/	H205 (2) / H222 0 / 0	H205 (2) / H288 +20 / 1	H205 (2) / H288 -10 / 0	H205 (2) / H288 0 / 0	Normal- streuen			Normal- streuen			Normal- streuen			24	

Scheibendrehzahl 1100 U/min

DAP 16 - 48
Ammophos

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h)

H - Streuwerk

Dichte: 0,95 kg/l

Korngröße: 1,9/2,9/3,8

		Normalstreuen					Grenzstreuen									
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)									
S t r e u b r e i t e	(m)	80	150	300	450	600	80 / 150			300	450 / 600			(m)		
	24	H205 (2) / H288 0 / 0	H205 (2) / H288 0 / 0	H205 (2) / H288 -20 / 0	H205 (2) / H288 -40 / 0	H205 (2) / H288 -40 / 0	C/E 0%			C/E 0%			C/E 0%			24
							C6			C5			C5			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	27	H205 (1) / H288 +10 / 0	H205 (2) / H288 0 / 0	H205 (2) / H288 -20 / 0	H205 (2) / H288 -40 / 0	H205 (2) / H288 -40 / 0	C/E 0%			C/E 0%			C/E -20%			27
							A8			A8			C6			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	32	H205 (1) / H288 +10 / 0	H205 (1) / H288 0 / 0	H205 (1) / H288 -40 / 0	H205 (1) / H288 -60 / 0	/	C/E -10%			C/E -10%			C/E -20%			32
							A9			A9			C7			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
36	/	H205 (1) / H288 -20 / 0	H205 (1) / H288 -40 / 0	/	/	A 0%			C/E -10%			/			36	
						A8			A9			/				
X	X	-	X	X	X											

Scheibendrehzahl 1100 U/min

Monoammonphosphat MAP 12 - 52 - 0
Eurochem Agro

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h)

H - Streuwerk

Dichte: 0,993 kg/l

Korngröße: 2,2/3,2/4,0

		Normalstreuen					Grenzstreuen						
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)						
		80	150	300	450	600	80 / 150	300	450 / 600			(m)	
S t r e u b r e i t e	24	H205 (2) / H288 0 / 0	H205 (2) / H288 -10 / 0	H205 (2) / H288 -10 / 0	H205 (2) / H288 -10 / 0	H205 (2) / H288 -10 / 0	C/E 0% C6 X X X	C/E 0% C5 X X X	C/E 0% C5 X X X			24	
	27	/	H205 (2) / H288 -30 / 0	H205 (2) / H288 -10 / 0	H205 (2) / H288 -10 / 0	H205 (1) / H288 -40 / 0	C/E 0% A8 X X X	C/E 0% A8 X X X	C/E -20% C6 X X X			27	
	32	/	H205 (2) / H288 -30 / 0	H205 (2) / H288 -10 / 0	H205 (2) / H288 -40 / 0	H205 (1) / H288 -40 / 0	C/E -10% A9 X X X	C/E -10% A9 X X X	C/E -20% C7 X X X			32	
	36	/	H205 (1) / H288 -20 / 0	H205 (1) / H288 -40 / 0	H205 (1) / H288 -40 / 0	H205 (1) / H288 -40 / 0	A 0% A8 X X -	C/E -10% A9 X X X	C/E -10% C8 X X X			36	
	40	/	H205 (1) / H288 -20 / 0	H205 (1) / H288 -40 / 0	/	/	A 0% A9 X X -	C/E 0% A9 X X -	/			40	
	42	/	H205 (1) / H288 -40 / 0	/	/	/	A 0% A9 X - -	/	/			42	

Scheibendrehzahl 1100 U/min

PK(S) 12 + 24 (+6)
Eurochem Agro

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h)

H - Streuwerk

Dichte: 1,226 kg/l

Korngröße: 2,4/3,1/4,1

		Normalstreuen					Grenzstreuen									
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)									
(m)		80	150	300	450	600	80 / 150			300			450 / 600			(m)
S t r e u b r e i t e	24	H205 (2) / H222 -20 / 0	H205 (2) / H222 0 / 0	H205 (2) / H2 -20 / 0	H205 (2) / H222 -40 / 0	H205 (2) / H222 -60 / 0	C/E 0% C6			C/E 0% C5			C/E 0% C5			24
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	27	H205 (2) / H222 0 / 0	H205 (2) / H222 0 / 0	H205 (2) / H222 -20 / 0	H205 (2) / H222 -40 / 0	/	C/E 0% A8			C/E 0% A8			C/E -20% C6			27
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	32	/	H205 (2) / H222 0 / 0	H205 (2) / H222 -40 / 0	H205 (2) / H222 -40 / 0	/	C/E -10% A9			C/E -10% A9			C/E -20% C7			32
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	36	/	H205 (2) / H288 0 / 0	/	/	/	A 0% A8			/			/			36
		X	X	-												
	40	/	H205 (2) / H288 -40 / 0	/	/	/	A 0% A9			/			/			40
		X	X	-												
42	/	H205 (2) / H288 -40 / 0	/	/	/	A 0% A9			/			/			42	
	X	-	-													

Scheibendrehzahl 1100 U/min

Triplesuper - Phosphat TSP 45%
ICL fertilizers

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h)

H - Streuwerk

Dichte: 1,039 kg/l

Korngröße: 2,5/3,1/3,9

		Normalstreuen					Grenzstreuen									
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)									
S t r e u b r e i t e	(m)	80	150	300	450	600	80 / 150			300			450 / 600			(m)
	24	H205 (2) / H222 -20 / 0	H205 (2) / H222 -20 / 0	H205 (2) / H222 -20 / 0	H205 (2) / H222 -60 / 0	/	C/E 0%			C/E 0%			C/E 0%			24
							C6			C5			C5			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	27	H205 (2) / H222 -20 / 0	H205 (2) / H222 -40 / 0	H205 (2) / H222 -20 / 0	H205 (2) / H222 -40 / 0	/	C/E 0%			C/E 0%			C/E -20%			27
							A8			A8			C6			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	32	/	H205 (2) / H288 0 / 0	H205 (2) / H288 0 / 0	H205 (2) / H288 -20 / 0	/	C/E -10%			C/E -10%			C/E -20%			32
							A9			A9			C7			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
36	/	H205 (2) / H288 -40 / 0	H205 (2) / H288 -40 / 0	H205 (2) / H288 -40 / 0	/	A 0%			C/E -10%			C/E -10%			36	
						A8			A9			C8				
X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Scheibendrehzahl 1100 U/min

Kornkali mit 6%MgO
K+S

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h)

H - Streuwerk

Dichte: 1,07 kg/l

Korngröße: 2,1/3,0/4,2

		Normalstreuen					Grenzstreuen					
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)					
		(m) 80	150	300	450	600	150	300	450	(m)		
S t r e u b r e i t e	24	H205 (2) / H222 (+50 / 2)	H205 (2) / H222 (+40 / 2)	H205 (3) / H288 +20 / 0	H205 (3) / H288 -10 / 0	H205 (3) / H288 0 / 0	C/E 0%	C/E 0%	C/E 0%	24		
							C6	C5	C5			
	27	H205 (2) / H222 +40 / 2	H205 (2) / H222 +40 / 2	H205 (3) / H288 0 / 0	H205 (3) / H288 -20 / 0	H205 (3) / H288 -60 / 0	C/E 0%	C/E 0%	C/E -20%	27		
							A8	A8	C6			
	32	H205 (2) / H222 +20 / 2	H205 (2) / H222 +20 / 0	H205 (3) / H288 -10 / 0	H205 (3) / H288 -60 / 0	H205 (3) / H288 -60 / 0	C/E -10%	C/E -10%	C/E -20%	32		
							A9	A9	C7			
	36	/	H205 (3) / H288 (-40 / 0)	H205 (3) / H288 -60 / 0	H205 (3) / H288 (-60 / 0)	H205 (3) / H288 (-60 / 0)	A 0%	C/E -10%	C/E -20%	36		
							A8	A9	A9			
							X X X	X X X	X X X			
							X X X	X X X	X X X			
							X X X	X X X	X X X			

Scheibendrehzahl 1100 U/min

() Variationskoeffizient zwischen 15 und 20%

Kali 60
K+S

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h)

H - Streuwerk / Flügel

Dichte: 1,085 kg/l

Korngröße: 2,3/3,2/4,4

		Normalstreuen					Grenzstreuen					
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)					
		(m)	80	150	300	450	600	150	300	450	(m)	
S t r e u b r e i t e	24		H205 (2) / H288 (0 / 0)	H205 (3) / H288 0 / 0	H205 (3) / H288 0 / 0	H205 (3) / H288 0 / 0	/	C/E -10%	C/E -10%	C/E -10%		24
								A5	A4	A4		
	27		/	H205 (3) / H288 (0 / 0)	H205 (3) / H288 0 / 0	H205 (3) / H288 0 / 0	/	X	X	X		27
								X	X	X		
	32		Streuflügel +50 / 3	Streuflügel +50 / 3	Streuflügel +10 / 0	Streuflügel +10 / 0	/	C/E 0%	C/E 0%	C/E -10%		32
								A6	A5	A5		
	36		/	/	Streuflügel (+10 / 1)	/	/	X	X	X		36
								X	X	X		
								C/E 0%	C/E 0%	C/E -20%		
								960 / C9	960 / C9	960 / C9		
								-	-	-		
								-	-	-		
								C/E 0%	C/E 0%	C/E -20%		
								960 / A9	960 / A9	960 / A9		
								-	-	-		
								-	-	-		

Scheibendrehzahl 1100 U/min (H - Streuwerk)

Scheibendrehzahl 960 U/min (Flügelscheiben - Streuwerk)

() Variationskoeffizient zwischen 15 und 20%

Kieserit
K+S

(Kratzboden - Streuer, Werte für ca. 12 km/h)

H - Streuwerk

Dichte: 1,29 kg/l

Korngröße: 2,9/3,7/5,1

		Normalstreuen					Grenzstreuen									
		Streumenge (kg/ha)					Streumenge (kg/ha)									
(m)		80	150	300	450	600	150			300			450			(m)
S t r e u b r e i t e	24	H205 (1) / H222 0 / 0	H205 (1) / H222 -20 / 0	H205 (1) / H222 -20 / 0	H205 (1) / H222 -60 / 0	/	C/E 0%			C/E 0%			C/E 0%			24
							C6			C5			C5			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	27	H205 (1) / H222 -40 / 0	H205 (1) / H222 -20 / 0	H205 (1) / H222 -20 / 0	H205 (1) / H222 -20 / 0	/	C/E 0%			C/E 0%			C/E -20%			27
							A8			A8			C6			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	32	H205 (1) / H222 -40 / 0	H205 (1) / H222 -20 / 0	H205 (1) / H222 -40 / 0	H205 (1) / H222 -40 / 0	/	C/E -10%			C/E -10%			C/E -20%			32
							A9			A9			C7			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	36	H205 (1) / H222 +10 / 0	H205 (1) / H222 -30 / 0	H205 (1) / H222 -40 / 0	/	/	A 0%			C/E -10%			/			36
A8							A9			/						
X	X	-	X	X	X											
40	/	H205 (1) / H222 -40 / 0	H205 (1) / H222 -40 / 0	/	/	A 0%			A 0%			/			40	
						A9			A9			/				
X	X	-	X	X	-											

Scheibendrehzahl 1100 U/min